



Polywood®
ที่สุดเรื่องคุณภาพและบริการ

Product Catalog 2021

โพลีวูด ช้อคสบู
จบทีเดียว



ที่สุดเรื่องคุณภาพและบริการ



มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด



CONTENT

Catalog 2021 ▼

โครงสร้างประตู	2
ประตูสำหรับใช้ภายนอก	3
ประตูสำหรับใช้ภายใน	9
ประตูห้องน้ำ	17
วงกบประตู และช่องชาร์ป	23
ชุดครัว และบานซิงค์	28
ประตู หน้าต่าง	41
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	44

โครงสร้างประตู uPVC



สำหรับใช้ภายนอกและภายใน

1

โครงไม้สังเคราะห์แข็งแรง
ทนทาน ตลอดทั้งบาน

2

อัดแน่นด้วย EPS BOARD ชนิดพิเศษ
ความหนาแน่นสูง เสริมความแข็งแรง
เพื่อป้องกันความร้อนและเสียงรบกวน

3

เสริมโครงไม้สังเคราะห์
สำหรับเจาะลูกบิด

4

แข็งแรง ทนทาน
ด้วยหน้าบาน uPVC

▼ คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ



กันปลวก



ไม่ลามไฟ



ไม่ไปรงแสง



วัสดุทดแทนไม้



กันเสียงรบกวน



ห้ามทาสี



UL 94 Fire Retardant

ประตูสำหรับใช้ภายนอกและภายใน Exterior & Interior Doors

- ประตูรุ่น REVO บานลูกฟัก
- ประตูรุ่น REVO บานเกล็ดและกระจก
- ประตูรุ่น G-Series REVO บานซาร่อง
- ประตูรุ่น Horizonte บานซาร่อง



คุณสมบัติพิเศษประตูสำหรับใช้ภายนอก

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC คุณภาพดี
- โครงสร้างประกอบด้วยโครงไม้สังเคราะห์ช่วยเสริมความแข็งแรง คงทน วัสดุ EPS BOARD ชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อนไม่ลามไฟ และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถปรับแต่ง บากไสได้ไม่เกินข้างละ 5 มม.
- ผิวสัมผัสเป็นแบบผิวเรียบ สวยตลอดทั้งบาน
- หมดปัญหาเรื่องปลวก อด และแมลงมากวนใจ
- กันแดดและป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ประตู uPVC รุ่น REVO บานลูกฟัก

► สำหรับใช้ภายนอกและภายใน



● PNR-001



● PNR-002



● PNR-003



● PNR-004



● PNR-005



● PNR-006



● PNR-007



● PNR-008

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

พื้นผิว



สีสโว์ (ขาว)



สีสโตน (เทา)



สีอิรัก (น้ำตาล)

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.



ผิวสียันไม้ REVO



คุณสมบัติพิเศษ



ทนไฟได้



กันน้ำ



กันปลวก



กันแดด



ไม่ลามไฟ



กันเสียงรบกวน



ห้ามทาสี



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ประตู uPVC รุ่น REVO บานเกล็ดและกระจก

► สำหรับใช้ภายนอกและภายใน



● PLR-001



● PLR-003



● PLR-004



● PLR-005



● PLR-006



● PGR-003



● PGR-004



● PGR-005

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)	พื้นผิว	แบบเกล็ด
 สีสโนว์ (ขาว)  สีอีร์ก (น้ำตาล)	70 x 200 x 3.5 ซม. 80 x 200 x 3.5 ซม. 90 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเลียนไม้ REVO	 บานเกล็ด เกล็ดโมเดิร์น สวยเนียนเรียบสนิท ช่วยในการระบายอากาศ
 สีสโตน (เทา)			 บานกระจก กระจกเงาตัดแสง ช่วยในการกบอมสายตา



คุณสมบัติพิเศษ



ทนกรด



กันน้ำ



กันปลวก



กันแดด



ไม่ลามไฟ



กันเสียงรบกวน



ห้ามการ



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ประตู uPVC รุ่น REVO บานเซาะร่อง

► สำหรับใช้ภายนอกและภายใน



• PRM-001



• PRM-002



• PRM-003



• PRM-004



• PRM-007

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	พื้นผิว	แบบเซาะร่อง
 สีสโนว์ (ขาว)	70 x 200 x 3.5 ซม. 80 x 200 x 3.5 ซม. 90 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเลียนไม้ REVO	 เส้นเซาะร่องมาตรฐาน สีเดียวกับบาน
 สีสโตน (เทา)			



คุณสมบัติพิเศษ



มาตรฐาน บอ. 1013-2533

ประตู uPVC รุ่น บานเซาะร่อง

► สำหรับใช้ภายนอกและภายใน



● PNH-001



● PNH-002



● PNH-003



● PNH-004



● PNH-007

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	พื้นผิว	แบบเซาะร่อง
 สีสโนว์ (ขาว)	70 x 200 x 3.5 ซม. 80 x 200 x 3.5 ซม. 90 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเลียนไม้แนวอน Horizonte	 เส้นเซาะร่องมาตรฐาน สีเดียวกับบาน
 สีสโตน (เทา)			



คุณสมบัติพิเศษ



ยากไฟได้



กันน้ำ



กันปลวก



กันแดด



ไม่ลามไฟ



กันเสียงรบกวน



ห้ามทาสี



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติประตูภายนอก

ประตูภายนอก					
คุณสมบัติ	รุ่น				
	PNR	PLR	PGR	PRM	PNH
ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC	✓	✓	✓	✓	✓
ภายในเป็นโครงไม้สังเคราะห์ ฝานด้วย EPS BOARD ชนิดพิเศษไม่ลามไฟ	✓	✓	✓	✓	✓
 ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก	✓	✓	✓	✓	✓
 สามารถปรับแต่งสีได้ไม่เกินข้างละ 5 มม.	✓	✓	✓	✓	✓
 กันแดดและป้องกันรังสี UV	✓	✓	✓	✓	✓
กันน้ำ 100%	✓	✓	✓	✓	✓
กันปลวก มด และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓
ทาสีได้	✗	✗	✗	✗	✗
กระจกเงาตัดแสง	✗	✗	✓	✗	✗
บานลูกฟัก คลาสสิก	✓	✓	✓	✗	✗
บานเซาร่อง โมเดิร์น	✗	✗	✗	✓	✓
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก	✓	✓	✓	✓	✓
ผิวหน้าบาน	✓	✓	✓	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✓
สี					
					
		✗	✗	✗	✗

ประตูสำหรับใช้ภายในเท่านั้น

Interior Doors

- ประตูรุ่น REVO บานลูกฉีก
- ประตูรุ่น REVO บานเกล็ดและกระจก
- ประตูรุ่น G-Series REVO บานเซาะร่อง
- ประตูรุ่น Horizonte บานเซาะร่อง
- ประตูรุ่น Indoor Plus (New)



คุณสมบัติพิเศษประตูสำหรับใช้ภายใน

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC คุณภาพดี
- โครงสร้างประกอบด้วยโครงไม้สังเคราะห์ช่วยเสริมความแข็งแรง คงทน วัสดุ EPS BOARD ชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อนไม่ลามไฟ และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถปรับแต่ง บากได้ ไม่กินจ้างละ 2 มม.
- ผิวสัมผัสเป็นแบบผิวเรียบ สวยตลอดทั้งบาน
- หมดปัญหาเรื่องปลวก มด และแมลงมากวนใจ
- สามารถใช้ได้เฉพาะภายในเท่านั้น

ประตู uPVC รุ่น REVO ลายไม้ บานลูกฟัก

► สำหรับใช้ภายในเท่านั้น



● LPNR-001



● LPNR-002



● LPNR-003



● LPNR-004



● LPNR-005



● LPNR-006



● LPNR-007



● LPNR-008

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

พื้นผิว



สีแทนเมฆีล



สีรดชอว์



สีรavnงเวง



สีอเรนจก



สีกรยไค

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.



ผิวเลียนไม้ REVO



คุณสมบัติพิเศษ



ห้ามไฟ



กันน้ำ



กันปลวก



ไม่ลามไฟ



กันเสียงรบกวน



ห้ามทาสี



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ประตู uPVC รุ่น REVO บานเกล็ดและกระจก

► สำหรับใช้ภายในเท่านั้น



● LPLR-001



● LPLR-003



● LPLR-004



● LPLR-005



● LPLR-006



● LPGR-003



● LPGR-004



● LPGR-005

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	พื้นผิว	แบบเกล็ด
 สีแทนเมเปิ้ล  สีเรดเชอร์รี่  สีบราวน์เวงเก้  สีออเรนจ์ทิก  สีเกรย์โอ๊ค	70 x 200 x 3.5 ซม. 80 x 200 x 3.5 ซม. 90 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเลียนไม้ REVO	 เกล็ดโมเดิร์น สวยเนียนเรียบสนิท ช่วยในการระบายอากาศ  กระจกเงาตัดแสง ช่วยในการนอนสายตา



คุณสมบัติพิเศษ



ไม่เกิดควัน



กันน้ำ



กันปลวก



ไม่ลามไฟ



กันเสียงรบกวน



ห้ามทาสี



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ประตู uPVC รุ่น REVO ลายไม้ บานเซาะร่อง

► สำหรับใช้ภายในเท่านั้น



● LPRM-001



● LPRM-002



● LPRM-003



● LPRM-004



● LPRM-007

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)	พื้นผิว	แบบเซาะร่อง
 สีแทนเบบี๋  สีเรดชอร์รี่  สีบราวน์วงเก้  สีอเรนจ์ทีก  สีเทรย์โอ๊ค	70 x 200 x 3.5 ซม. 80 x 200 x 3.5 ซม. 90 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเลียนไม้ REVO	 เส้นเซาะร่องสีทาว  เส้นเซาะร่องสีดำ



คุณสมบัติพิเศษ



บากใส่ได้



กันน้ำ



กันปลวก



ไม่ลามไฟ



กันเสียงรบกวน



ห้ามทาสี



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ประตู uPVC รุ่น บานซาะร่อง

► สำหรับใช้ภายในเท่านั้น



● LPNH-001



● LPNH-002



● LPNH-003



● LPNH-004



● LPNH-007

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	พื้นผิว	แบบกลัด
 สีไวท์ลาเต้  สีดาร์คมอคค่า  สีบราวน์คาปูชิโน	70 x 200 x 3.5 ซม. 80 x 200 x 3.5 ซม. 90 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเรียบไม้นวนอน Horizonte	 เส้นซาะร่องสีขาว  เส้นซาะร่องสีดำ



คุณสมบัติพิเศษ



ห้ามไฟ



กันน้ำ



กันปลวก



ไม่ลามไฟ



กันเสียงรบกวน



ห้ามทาสี



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

New Product


INDOOR PLUS



แบบร่อง Vacuum



เกล็ดมอเตอร์



ประตูสำหรับใช้ภายใน

ประตู uPVC รุ่น REVO Indoor Plus

สำหรับใช้ภายในเท่านั้น ◀



● PRPM-01



● PRPM-02



● PRPM-03

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	พื้นผิว	แบบเกล็ด-แบบขอบ
 สีสโนว์ (ขาว)	70 x 200 x 3.5 ซม. 80 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเลียนไม้ REVO	 เกล็ดโมเดิร์น สวยเนียน เรียบสนิท ช่วยระบายอากาศ



คุณสมบัติพิเศษ



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติประตูภายใน

ประตูภายใน							
คุณสมบัติ		รุ่น					
		LPNR	LPLR	LPGR	LPRM	LPNH	XXXX
ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
เคลือบผิวด้วย Film Laminate		✓	✓	✓	✓	✓	✗
ภายในเป็นโครงไม้สังเคราะห์ ฉนวนด้วย EPS BOARD ชนิดพิเศษไม่ลามไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก		✓	✓	✓	✓	✓	✓
สามารถปรับแต่งสีได้ไม่เกินข้างละ 2 มม.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
กันแดดและป้องกันรังสี UV		✗	✗	✗	✗	✗	✗
กันน้ำ 100%		✓	✓	✓	✓	✓	✓
กันปลวก มด และแมลง		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ทาสีได้		✗	✗	✗	✗	✗	✗
กระจกยิวติดแสง		✗	✗	✓	✗	✗	✗
บานลูกฟัก คลาสสิก		✓	✓	✓	✗	✗	✗
บานเซาร่อง โมเดิร์น		✗	✗	✗	✓	✓	✗
ใช้ได้ภายในเท่านั้น		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผิวหน้าบาน	ผิวเรียบ REVO	✓	✓	✓	✓	✗	✓
	ผิวเรียบ Horizonte	✗	✗	✗	✗	✓	✗
สี	สีแทนเมเปิ้ล					✗	✗
	สีออเรนจ์ทิก					✗	✗
	สีเรดเชอร์รี่					✗	✗
	สีบรอนซ์วงเก้					✗	✗
	สีกรวยโอ๊ค					✗	✗
	สีไวท์ลาเต้	✗	✗	✗	✗		✗
	สีบรอนซ์คาปูซีน	✗	✗	✗	✗		✗
	สีดาร์กมอคค่า	✗	✗	✗	✗		✗
		✗	✗	✗	✗		✗

ประตูสำหรับห้องน้ำ Bathroom Doors

- ประตูรุ่น M-Series
- ประตูรุ่น Comfort
- ประตูรุ่น White-Series
- ประตูรุ่น Anti-5
- ประตูรุ่น Thai Door

คุณสมบัติพิเศษประตูสำหรับห้องน้ำ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC คุณภาพดี
- กันน้ำและความชื้น
- ทำความสะอาดง่าย
- มีเกล็ด ระบายอากาศได้ดี
- หมดปัญหาเรื่องปลวก มด และแมลงมากวนใจ
- เหมาะสำหรับประตูห้องน้ำและใช้ภายในเท่านั้น

ประตู PVC รุ่น M-Series

► สำหรับห้องน้ำ



● PM-1



● PM-2



● PM-3



● PM-4



● PM-5



● PM-6

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน

ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)

พื้นผิว

แบบเซาะร่อง - เกล็ด



สีขาว



สีแทนเบบี๋

70 x 180 x 3.5 ซม.

70 x 200 x 3.5 ซม.



ผิวเรียบ



เส้นเซาะร่องมาตรฐานสีดำ



สีออเรนจ์ทึบ



สีเทายักษ์

เกล็ดคลาสสิก
สำหรับบานสีขาวเกล็ดโมเดิร์น
ทำสีเดียวกับบานประตู
(สำหรับบานลายไม้เท่านั้น)

คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ



กันปลวก



ห้ามทาสี



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ประตู uPVC รุ่น *Comfort*

► สำหรับห้องน้ำ



• PSW-2



• PSW-4



• PSW-6



• PSW-8



• PSW-10



• PSW-12



• PSW-14



• PSW-16

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	พื้นผิว	แบบเกล็ด - แบบขอบ
 สีขาว	70 x 180 x 3.5 ซม. 70 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเรียบ	 หมายเหตุ : รุ่นนี้ขอบสามารถบากได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
• รุ่นไร้ขอบมีเฉพาะผิวสีเท่านั้น • รุ่น 10 กับ 14 มีเฉพาะแบบผิวสีไร้ขอบเท่านั้น		 ผิวสี	 หมายเหตุ : รุ่นนี้ขอบไม่สามารถบากได้



คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ



กันปลวก



ห้ามทาสี



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ประตูบานประกอบ รุ่น **White Series**

► สำหรับห้องน้ำ



• PW1



• PW2



• PW3



• PW4

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	พื้นผิว	แบบเกล็ด-แบบขอบ
 สีขาว	70 x 180 x 3.5 ซม. 70 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเรียบ	 เกล็ดกลาสลิต
			 กระจกฝ้าป้องกัน การมองเห็น

ประตูบานประกอบ รุ่น **ANTI-5**

► สำหรับห้องน้ำ



• P1



• P2



• P3



• P4



• P5



กันน้ำ



กันปลวก



ต้านการขีด



▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน	ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	พื้นผิว	แบบเกล็ด-แบบขอบ
 สีครีม	60 x 180 x 3.5 ซม. 60 x 200 x 3.5 ซม. 70 x 180 x 3.5 ซม. 70 x 200 x 3.5 ซม.	 ผิวเรียบ	 เกล็ดกลาสลิต
 สีเทา	80 x 180 x 3.5 ซม. 80 x 200 x 3.5 ซม.		
 ลายไม้			

ประตู PVC รุ่น

► สำหรับห้องน้ำ



• TD-1



• TD-2



• TD-3

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน

ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)

พื้นผิว



สีขาว



สีครีม

70 x 180 x 3.5 ซม.
70 x 200 x 3.5 ซม.



สีเทา



ลายไม้



ผิวเรียบ



คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ



กันปลวก



ต้านทาสี



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

ตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติประตูห้องน้ำ


ประตูห้องน้ำ						
คุณสมบัติ		รุ่น				
		PM	PSW	Anti-5	White Series	Thai Door
ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC		✗	✓	✗	✗	✗
ผลิตจากเม็ดพลาสติก PVC		✓	✗	✓	✓	✓
เป็น PVC เต็มแผ่น		✓	✗	✗	✗	✓
เป็น PVC บานประกอบ		✗	✗	✓	✓	✗
กระจกฝ้า		✓	✗	✗	✓	✗
เกล็ดแบบคลาสสิก		✓	✓	✓	✓	✓
เกล็ดแบบโมเดิร์น		✓	✗	✗	✗	✗
กันน้ำ กันความชื้น 100 %		✓	✓	✓	✓	✓
กันปลวก มด และแมลง		✓	✓	✓	✓	✓
ทาสีได้		✗	✗	✗	✗	✗
บานลูกฟัก คลาสสิก		✗	✓	✗	✗	✗
บานเซาะร่อง โมเดิร์น		✓	✗	✗	✗	✗
ใช้สำหรับห้องน้ำ		✓	✓	✓	✓	✓
ผิวหน้าบาน	ผิวสีย่น	✗	✓	✗	✗	✗
	ผิวเรียบ	✓	✓	✓	✓	✓
สี	สีทาว	✓	✓	✓	✓	✓
	สีแทนเมเบิล		✗	✗	✗	✗
	สีออเรนจ์ทีก		✗	✗	✗	✗
	สีกรย์โอ๊ค		✗	✗	✗	✗
	สีครีม	✗	✗		✗	✗
	สีเทา	✗	✗		✗	
	สีลายไม้	✗	✗		✗	
	สีครีมเข้ม	✗	✗	✗	✗	

วงกบประตูและช่องชาร์ป

Door Jamb & Shaft Door

- วงกบไม้สังเคราะห์
- วงกบ uPVC
- วงกบ PVC
- ช่องชาร์ป

► สำหรับใช้ภายในและภายนอก

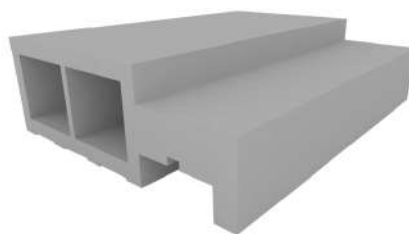

ขนาด (กว้าง x สูง)



70 x 200 ზმ.
80 x 200 ზმ.
90 x 200 ზმ.



คุณสมบัติพิเศษ



ແຈ້ງການ




มาตรฐาน มอก. 1013-2533

วงกบ uPVC

► สำหรับใช้ภายในและภายนอก

วงกบ uPVC REVO




แบบผิวเรียบ REVO



ขาว เทา ไรต์

วงกบ uPVC มีบัว (V-Series)




แบบมีบัว




ขาว

วงกบ uPVC 7 CM Premium มีบัว



ขาว

วงกบ uPVC 7 CM Comfort มีบัว



ขาว

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน

ขนาด (กว้าง x สูง)



สีขาว

70 x 200 ซม.

80 x 200 ซม.

90 x 200 ซม.



คุณสมบัติพิเศษ



ใช้น้ำ



กันปลวก



ห้ามทาสี




แข็งแรง ทนทาน



มาตรฐาน มอก. 1013-2533

วงกบ PVC

► สำหรับประตูห้องน้ำ



วงกบ PVC แบบมีบัว



สีขาว



สีครีม



สีครีมเข้ม



สีเทา



สีโอ๊ค

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน



สีขาว



สีครีม

(ใช้กับบาน Anti-5)



สีครีมเข้ม

(ใช้กับบาน Thai Door)



สีเทา



สีโอ๊ค

ขนาด (กว้าง x สูง)

70 x 180 ซม.

70 x 200 ซม.

80 x 180 ซม.

80 x 200 ซม.



คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ



กันปลวก



ห้ามทาสี

ช่องชาร์ป Shaft Door

► สำหรับใช้ภายในและภายนอก



▼ ข้อมูลสินค้า

- ช่องชาร์ป uPVC สำเร็จรูป พร้อมวงกบ และชั้นวงกบ
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
- ป้องกันปลวกและทำความสะอาดง่าย
- สามารถโดนน้ำ โดนฝนได้ ไม่บวม
- สามารถผลิตได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่



บานคู่



บานพับปกติ



บานพับซ่อน TD-1
มือจับฝัง

▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน



สีขาว



คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ



กันปลวก



ไม่ลามไฟ



แข็งแรง ทนทาน



ชุดครัวและบานซิงค์ Kitchen Cabinet & Sink

- ชุดครัว M-Series
- ชุดครัว Classico
- ชุดบานซิงค์ Classic
- ชุดบานซิงค์ Supersave
- ชั้นวางอเนกประสงค์

M-Series (ชิงว)

► สำหรับใช้ภายใน



กันน้ำ



กันปลวก



ห้ามทาสี



เสริมบุ้งกับเบอง




ปลอดสารพิษ

- ✓ ผลิตจากพลาสติก ABS
- ✓ หมดปัญหาเรื่องปลวก มด และแมลงมากวนใจ
- ✓ กันน้ำ กันความชื้นได้ 100%
- ✓ แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ไม่เหลือง



ระยการเว้นช่องปูน สำหรับชุดครัว M-Series

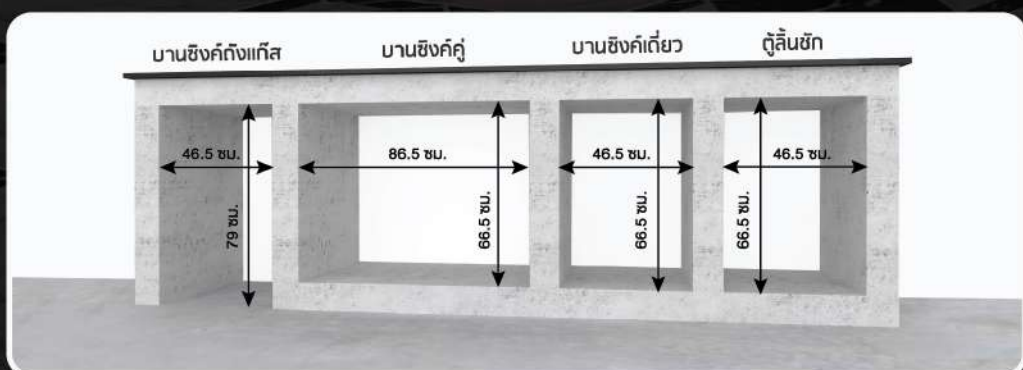

ตัวอย่างการจัดวางชุดครัวแบบเคาน์เตอร์ปูน



แบบตัว U



แบบตัว I



แบบตัว L

COUNTERDOOR / บานซิงค์

บานซิงค์คู่

ขนาด 85.5 x 65.5 x 10 ซม.



M11

บานซิงค์เดี่ยว

ขนาด 45.5 x 65.5 x 10 ซม.



M13

บานซิงค์ถึงแก๊ส

ขนาด 45.5 x 78.5 x 10 ซม.



ตู้แขวนเดี่ยว

ขนาด 46 x 66 x 34 ซม.



ตู้แขวนคู่

ขนาด 86 x 66 x 34 ซม.



*รุ่น M16 (กระจกเงาปรับหมุน)



M16



ACCESSORIES / อุปกรณ์เสริม

ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น

ขนาด 45.5 x 65.5 x 50 ซม.



ชั้นจานมุม

ขนาด 35 x 66 x 34 ซม.



ตู้แขวนเสริม

ขนาด 86 x 41 x 34 ซม.



ช่องแขวนเสริม

ขนาด 86 x 25 x 34 ซม.



M-Series (ลายไม้)

▶ สำหรับใช้ภายใน



กันน้ำ



กันปลวก



กันการสับ



ทนไฟ



ทนรอยขีดข่วน

- ✓ ผลิตจากพลาสติก ABS
- ✓ หมดปัญหาเรื่องปลวก มด และแมลงมาทอนใจ
- ✓ กันน้ำ กันความชื้นได้ 100%
- ✓ แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ไม่เหลือง



ระบะการเว้นช่องปู สำหรับชุดครัว M-Series



ตัวอย่างการจัดวางชุดครัวแบบเคาน์เตอร์ปูน



แบบตัว U



แบบตัว I



แบบตัว L

COUNTERDOOR / บานซิงค์

บานซิงค์คู่

ขนาด 85.5 x 65.5 x 10 ซม.



M11

บานซิงค์เดี่ยว

ขนาด 45.5 x 65.5 x 10 ซม.



บานซิงค์ถึงแก๊ส

ขนาด 45.5 x 78.5 x 10 ซม.



ตู้แขวนเดี่ยว

ขนาด 46 x 66 x 34 ซม.



ตู้แขวนคู่

ขนาด 86 x 66 x 34 ซม.



M13



*รุ่น M16 (กระจกเงาปรับอุณหภูมิ)



M16



ACCESSORIES / อุปกรณ์เสริม

ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น

ขนาด 45.5 x 65.5 x 50 ซม.



ชั้นเก็บมุม

ขนาด 35 x 66 x 34 ซม.



ตู้แขวนเสริม

ขนาด 86 x 41 x 34 ซม.



ช่องแขวนเสริม

ขนาด 86 x 25 x 34 ซม.



M-Series (ชุดครัว)

ผลิตจาก
ABS

► สำหรับใช้ภายใน



กันน้ำ



กันปลวก



ห้ามทาสี



เสริมบุ้งกับแมลง



ปลอดสารพิษ

ตู้ซิงค์ท้อปเรียบ - ตู้ซิงค์ท้อปหลุม (สีขาว)

ขนาด กว้าง 90 x สูง 85 x ลึก 50 ซม.

M11



M13



M16

(กระจกเงา)



ตู้ซิงค์ท้อปเรียบ - ตู้ซิงค์ท้อปหลุม (ลายไม้)

ขนาด กว้าง 90 x สูง 85 x ลึก 50 ซม.

M11



M13



M16

(กระจกเงา)



▼ ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน



ขาว



ลายไม้

รูปแบบท้อปมาตรฐาน

แบบท้อปเรียบ



แบบท้อปหลุม



ตัวอย่างการจัดวางรูปแบบชุดครัวหน้าบาน M13



- ❶ ตู้แขวนคู่ M-Series M13 กว้าง 86 สูง 66 x ลึก 34 ซม.
- ❷ ช่องแขวนเสริม M-Series กว้าง 86 x สูง 25 x ลึก 34 ซม.
- ❸ ตู้ซิงค์ท็อปเรียน M-Series M13 กว้าง 90 x สูง 85 x ลึก 50 ซม.

- ❹ ตู้แขวนเสริม M-Series กว้าง 86 x สูง 41 x ลึก 34 ซม.
- ❺ ตู้ซิงค์ท็อปเรียน M-Series M13 กว้าง 90 x สูง 85 x ลึก 50 ซม.

ตัวอย่างการจัดวางรูปแบบชุดครัวหน้าบาน M11



ตัวอย่างการจัดวางรูปแบบชุดครัวหน้าบาน M16



New Product

Polywood uPVC

CLASSICO

COUNTERDOOR & WALL CABINET

► สำหรับใช้ภายใน



- ✓ ผลิตจากพลาสติก uPVC คุณภาพดี
- ✓ หน้าบานประกอบด้วยแผ่นโครไมท์สังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงทนทาน
- ✓ วัสดุ EPS BOARD ชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง
- ✓ ช่วยป้องกันความร้อนไม่ลามไฟ
- ✓ ปิดผิวหน้าบานด้วยแผ่นลามิเนตผิวเรียบ สวยงามตลอดทั้งบาน
- ✓ หมดปัญหาเรื่องปลวก มด และแมลงบกวนใจ
- ✓ กันน้ำ กันความชื้นได้ 100%

► ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน



ระยะการเว้นช่องปูน สำหรับชุดครัว Classico



COUNTERDOOR / บานซิงค์



บานซิงค์คู่
ขนาด 84 x 64 x 10 ซม.



บานซิงค์เดี่ยว
ขนาด 44 x 64 x 10 ซม.



บานซิงค์กึ่งแก้ว
ขนาด 49.5 x 75.5 x 10 ซม.

WALL CABINET / ตู้แขวน



ตู้แขวนคู่
ขนาด 86 x 66 x 34 ซม.



ตู้แขวนเดี่ยว
ขนาด 46 x 66 x 34 ซม.

ACCESSORIES / อุปกรณ์เสริม



ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น
ขนาด 45.5 x 65.5 x 50 ซม.



ตู้แขวนเสริม
ขนาด 86 x 41 x 34 ซม.



ช่องแขวนเสริม
ขนาด 86 x 25 x 34 ซม.



ชั้นเข้ามุม
ขนาด 35 x 66 x 34 ซม.

ชุดบานซิงค์

Classic

ผลิตจาก
ABS

สีมาตรฐาน

สีครีม

สีเทา

ลายไม้

รุ่น Gold



บานซิงค์เดี่ยว Gold I
ขนาด 45.5 x 65.5 ซม.



บานซิงค์คู่ Gold II
ขนาด 86 x 66.5 ซม.

รุ่น Silver



บานซิงค์เดี่ยว Silver I
ขนาด 45.5 x 65.5 ซม.



บานซิงค์คู่ Silver II
ขนาด 86 x 65.5 ซม.

ชุดบานซิงค์ SUPERSAVE

ผลิตจาก
ABS

สีมาตรฐาน

*หมายเหตุ : สีลายไม้ทำได้เฉพาะรุ่น Sky

สีครีม

สีเทา

ลายไม้

รุ่น Star



บานซิงค์เดี่ยว Star (ST1)
ขนาด 45.5 x 65.5 ซม.



บานซิงค์คู่ Star (ST2)
ขนาด 86 x 65.5 ซม.

รุ่น Windy



บานซิงค์เดี่ยว Windy (WD1)
ขนาด 45.5 x 65.5 ซม.



บานซิงค์คู่ Windy (WD2)
ขนาด 86 x 65.5 ซม.

รุ่น Sky



บานซิงค์เดี่ยว Sky (SK1)
ขนาด 45.5 x 65.5 ซม.



บานซิงค์คู่ Sky (SK2)
ขนาด 86 x 65.5 ซม.

ชั้นวางอเนกประสงค์



ขาอลูมิเนียม
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

► คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดี
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- สลักบานพับซ่อนเพื่อความสวยงาม
- เสริมบุ้ง เพื่อช่วยป้องกันแมลง
- ดีไซน์ทันสมัย สามารถจัดวางได้หลายรูปแบบ

1-A (1 ตู้ลิ้น + 2 ตู้คู่)

ขนาด 90 x 186 x 58 ซม.



1-B (1 ตู้ลิ้น + 1 ตู้คู่ + ชั้นวาง)

ขนาด 90 x 186 x 58 ซม.



2-A (2 ตู้คู่)

ขนาด 90 x 146 x 58 ซม.



2-B (1 ตู้ลิ้น + ชั้นวาง)

ขนาด 90 x 146 x 58 ซม.



3-A (1 ตู้ลิ้น + 1 ตู้คู่)

ขนาด 90 x 121 x 58 ซม.



3-B (1 ตู้ลิ้น + ชั้นวาง)

ขนาด 90 x 121 x 58 ซม.

ประตู - หน้าต่าง uPVC

Door & Window

ประตู - หน้าต่าง nPVC

► สำหรับใช้ภายในและภายนอก

New !



ผลิตจาก nPVC คุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีเพิ่มความยาว เพื่อช่วยให้วัสดุคงความยาวยาวนานยิ่งขึ้น ไม่จับคราบดำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว จึงมั่นใจได้ความปลอดภัย มีให้เลือกหลายประเภท หลากหลายขนาดพร้อมนํ้าช่วยป้องกันฝุ่น และแมลง เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย เพื่อความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมการผลิต 5 Ultra Innovations ได้แก่

สุดยอดนวัตกรรม
5 ULTRA INNOVATIONS

- 1 Ultra Thickness**
โครงสร้าง nPVC หนาที่สุดในตลาด หนาถึง 9.5 ซม.
- 2 Ultra UV Protection**
ป้องกันความร้อน แสงแดด และรังสี UV พร้อมฟิล์มทุกสภาวะ
- 3 Ultra Mirror**
กระจกสีเขียวตัดแสงหนา 5 มม. ดูดกลืน และสะท้อนความร้อน กรองแสงให้สบายตา
- 4 Ultra Hi Formula uPVC**
ผลิตจาก nPVC ไฮโฟร์มูล่าเกรดดีเยี่ยม
- 5 Ultra Home Security & Well Being Technology**
ที่สุดของระบบล็อคฮาร์ดแวร์เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

▼ คุณสมบัติพิเศษ ประตู - หน้าต่าง



ไม่ลามไฟ



ทนทานต่อการ
รังสีของน้ำฝน



ระบบป้องกัน
การฉกฉวย



ลดเสียงรบกวน
จากภายนอก



ช่วยประหยัด
พลังงาน



ดูแลรักษาง่าย
เพียงใช้น้ำฉีด



ป้องกันฝุ่นละออง
และแมลง



ป้องกันรังสี UV
และความร้อน

LEAD FREE

ไม่มีส่วนผสม
ของสารตะกั่ว



อายุการใช้งานยาวนาน
ทนทุกสภาวะอากาศ



ทนแรงกดทับ แรงกระแทก
การทุบ การฉก ฉวย ได้ดี



แข็งแรง ทนทาน
ด้วยโครงสร้างหนา
ที่สุดในตลาดหนาถึง 9.5 ซม.



โครงสร้างหนา ทนที่สุด
ช่วยชะลอและป้องกัน
ปัญหาแตกกร้าว



เทคโนโลยีเพิ่มความยาว
คงความใหม่ได้อย่าง
ยาวนาน ไม่เหลืองเก่า
ไม่เปื้อนดำ ไม่จับคราบดำ



ทนทุกสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



ยอมให้แสงสว่างส่องผ่าน
แต่ดูดกลืนความร้อนไว้
ทำให้ผู้นอนสบายตา

► ระบบล็อคฮาร์ดแวร์ประตู - หน้าต่าง



ป้องกันการโจรกรรมได้ดีกว่าด้วย
ระบบล็อคฮาร์ดแวร์ประตู - หน้าต่าง

COLT
DOOR & WINDOW HARDWARE

ที่สุดของระบบล็อคฮาร์ดแวร์เพื่อความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบล็อคคุณภาพหลายชั้น โครงสร้างและฮาร์ดแวร์แน่นหนา ทุกชิ้นส่วน nPVC ถูกเชื่อมหลอมเป็นชิ้นเดียว ประกอบแบบสวิตช์กันกระชาก จึงมั่นใจในความปลอดภัย เรียบสนิท ช่วยป้องกันน้ำซึม กันฝุ่นสะสม กันเสียงรบกวน

▼ สีมาตรฐานประตู - หน้าต่าง



สีขาว



สีดำ

หน้าต่างบานเปิด + มุ้ง

ขนาด 60 x 110 ซม.



หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง S - S

ขนาด 120 x 110 ซม.



หน้าต่างบานกระทุ้ง + มุ้ง

ขนาด 60 x 40 ซม.



ประตูบานเลื่อน + มุ้ง S - S

ขนาด 160 x 205 ซม.



ประตูบานเลื่อน + มุ้ง S - S

ขนาด 200 x 205 ซม.



หน้าต่างบานเกล็ด+มุ้ง

ขนาด 60 x 110 ซม.



หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง S - F - S

ขนาด 180 x 110 ซม.



หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง S - S - S - S

ขนาด 240 x 110 ซม.




อุปกรณ์อื่น ๆ

Other Products

- บัวเชิงผนัง
- ตัวจบต่างระดับ
- กรอบฉาก PVC
- ตัวจบขอบระดับเดียวกัน
- ตัวจบเก็บขอบ
- ไม้พื้น
- ไม้ฝา
- ไม้ระแนง
- จมูกบันได
- คิ้วกระเบื้อง
- ลูกบิดประตู
- บานพับประตูเหล็ก
- ชุดรางท่อครอบแอร์
- สายยาง
- เชื้อยม
- เซาะร่อง

บัวเชิงผนัง PVC

(แบบกลวง)



▶ บัวเชิงผนัง 2 นิ้ว



▶ บัวเชิงผนัง 3 นิ้ว



▶ บัวเชิงผนัง 4 นิ้ว



• บัว 2 นิ้ว 50 x 16 x 3000 มม.

• บัว 3 นิ้ว 75 x 16 x 3000 มม.

• บัว 4 นิ้ว 98 x 20 x 3000 มม.

กล่องละ 10 เส้น 30 เมตร



■ 114-9
บัวเชิงผนัง PVC สีขาวครีม
Creamy White



■ 304
บัวเชิงผนัง PVC สีผิวออก
Taro



■ 325
บัวเชิงผนัง PVC สีไม้
Oak



■ 024
บัวเชิงผนัง PVC สีสีกชอร์รี่
Cherry Teak





■ 306
บัวเชิงผนัง PVC สีไม้เทา
Grey Oak



■ 328
บัวเชิงผนัง PVC สีวอลนัท
Walnut

บัวเชิงผนัง PVC

(แบบตัน)

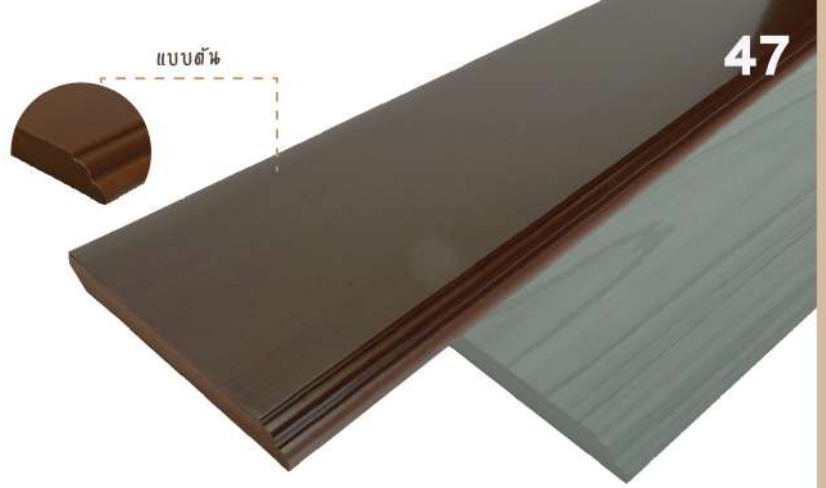

บัวเชิงผนัง 3.5 นิ้ว



บัวเชิงผนัง 4 นิ้ว



*สั่งผลิต

ขนาด : ● บัว 3.5 นิ้ว 89 x 8 x 3000 มม.

● บัว 4 นิ้ว 101.5 x 8 x 3000 มม.

กล่องละ 10 เส้น 30 เมตร



■ บัวเชิงผนัง PVC สีขาว
S WP-01



*สั่งผลิต

■ บัวเชิงผนัง PVC สีครีม
CP-01



■ บัวเชิงผนัง PVC สีเทา
GP-01



*สั่งผลิต

■ บัวเชิงผนัง PVC สีเทาเข้ม
GA-04



*สั่งผลิต

■ บัวเชิงผนัง PVC สีเหลือง
YP-01




■ บัวเชิงผนัง PVC สีนํ้าตาล
BP-01



■ บัวเชิงผนัง PVC สีโอ๊คแดง
ORP-01




■ บัวเชิงผนัง PVC สีโอ๊ค
OP-01




(ลายไม้)

■ บัวเชิงผนัง PVC สีไม้สักเทา
GPT-02

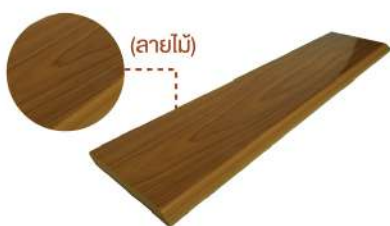

(ลายไม้)

■ บัวเชิงผนัง PVC สีไม้สักทอง
YPT-02



(ลายไม้)


■ บัวเชิงผนัง PVC สีไม้สัก
BPT-02

บัวเชิงผนัง PVC (แบบตัน)

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่ต่างกัน

ตัวจบต่างระดับ T1 (Transition)

ขนาด : 25 x 5.5 x 2400 มม.



กล่องละ 20 เส้น 48 เมตร



■ 304

สีเมือก
Taro



■ 328

สีวอลนัท
Walnut



■ 024

สีสักเชอร์รี่
Cherry Teak



■ 306

สีโอ๊คเทา
Grey Oak




■ 325

สีโอ๊ค
Oak

กรอบฉาก PVC T2 (Cover Angle)

ขนาด : 25 x 25 x 2400 มม.



กล่องละ 20 เส้น 48 เมตร



■ 304

สีเมือก
Taro



■ 328

สีวอลนัท
Walnut



■ 024

สีสักเชอร์รี่
Cherry Teak



■ 306

สีโอ๊คเทา
Grey Oak




■ 325

สีโอ๊ค
Oak

ตัวจบขอบระดับเดียวกัน T3 (Joint)

ขนาด : 25 x 5.5 x 2400 มม.



กล่องละ 20 เส้น 48 เมตร



■ 304

สีเมือก
Taro



■ 328

สีวอลนัท
Walnut



■ 024

สีสักเชอร์รี่
Cherry Teak



■ 306

สีโอ๊คเทา
Grey Oak




■ 325

สีโอ๊ค
Oak

ตัวจบเก็บขอบ T4 (Edging)

ขนาด : 25 x 5.5 x 2400 มม.



กล่องละ 20 เส้น 48 เมตร



■ 304

สีเมือก
Taro



■ 328

สีวอลนัท
Walnut



■ 024

สีสักเชอร์รี่
Cherry Teak



■ 306

สีโอ๊คเทา
Grey Oak




■ 325

สีโอ๊ค
Oak

● การใช้งานบัวเชิงผนังและอุปกรณ์ตัวจบ PVC

ใช้สำหรับกระเบื้องยาง พื้นไม้ลามิเนต พื้นไม้จริง พื้นไม้แบบคลิกล็อก และพื้นไม้ SPC

► บัวเชิงผนัง หรือ บัวพื้น

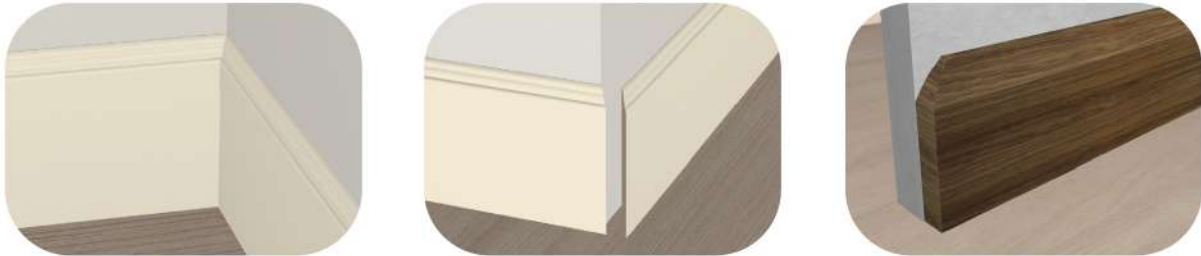

ใช้เป็นอุปกรณ์ตัวจบสำหรับปิดร่องรอยต่อระหว่างผนังกับวัสดุปูพื้น เช่น ไม้ลามิเนต กระเบื้องยางเพื่อความสวยงาม และป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ ตกเข้าไปในร่อง และป้องกันผนังจากการกระแทกของอุปกรณ์ทำความสะอาด

► ตัวจบต่างระดับ PVC T1 (Transition)



ใช้สำหรับเชื่อมต่อเก็บจบงานพื้นที่มีระดับต่างกัน ทำให้เดินไม่สะดุด

► ครอบฉาก PVC T2 (Cover Angle)



ใช้เป็นตัวจบงานเพื่อซ่อนมุมบันได

► ตัวจบระดับเดียวกัน PVC T3 (Joint)



ใช้สำหรับจบงานบริเวณพื้นที่ห้องที่มีขนาดเดียวกัน หรือใช้เชื่อมพื้นที่ที่มีวัสดุต่างกันแต่มีระดับเดียวกัน

► ตัวจบเก็บขอบ PVC T4 (Edging)




ใช้ปิดช่องว่างระหว่างพื้นไม้กับบานเลื่อน หรือ เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ใช้จบงานบริเวณริมห้องขอบประตู ปิดช่องว่างระหว่างกำแพง หรือ บริเวณที่ไม่สามารถติดบัวเชิงผนังได้



* ภาพถ่ายสินค้าจริงของไม้ฝา Polywood

ไม้พื้นสังเคราะห์

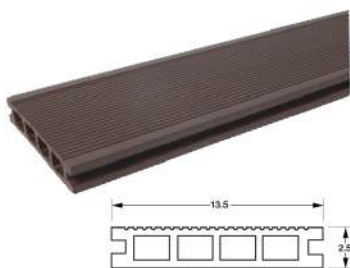

ข้อมูลสินค้า

ขนาด : กว้าง 13.5 x ยาว 250 x หนา 2.5 ซม.

สีมาตรฐาน



สีชอยล์

ไม้ฝา 5.5 นิ้ว



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : กว้าง 14 x ยาว 300 x หนา 1.5 ซม.

สีมาตรฐาน



สีโกโก้



สีคาราเบล

ตัวปิดไม้ฝา



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : กว้าง 4.5 x ยาว 300 x หนา 0.5 ซม.

สีมาตรฐาน



สีโกโก้



สีคาราเบล



* วัสดุปลูกจากไม้พื้น Polywood




ตัวอย่างตัวปิดไม้ฝา

* ควรทำสีในครัวเรือนด้วย (ไม่ต้องทำสีพื้น)

● คำแนะนำการติดตั้ง ไม้พื้นสังเคราะห์


► การวางระยะไม้ตง

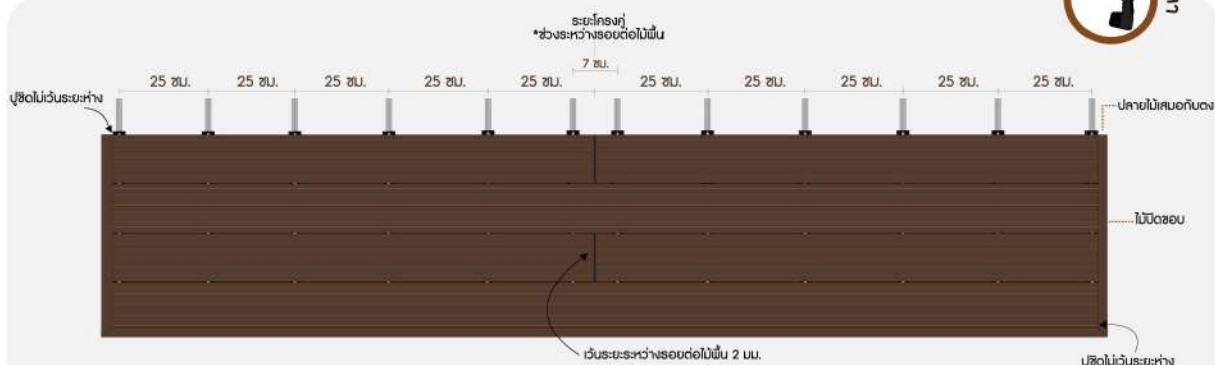


1 เทปรับระนาบพื้นผิวให้เรียบ ไม้เป็นแอ่ง ไม่เป็นคอน ก่อนติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์



2 ติดตั้งไม้ตง ระยะห่าง 25 ซม. (วัดจากกลางไม้ตงถึงกลางไม้ตง) ไม้แนะนำใช้ตงเหล็กหรือตงไม้



3 วางไม้แผ่นแรก ยิงก๊วยปค้อยยึดหน้าไม้



4 สอดก๊วยปค้อยข้างไม้ แล้วยึดด้วยก๊วยปค้อย



5 วางไม้แผ่นต่อไป ให้ได้ระดับเรียงต่อกัน



6 ใช้ก้อนยางหรือค้อนพลาสติก เคาะแผ่นไม้ ให้เรียบสนิททุกกระยะ





7 ยึดด้วยก๊วยปค้อยให้ตรงกับไม้ตงทุกกระยะ



หมายเหตุ : 1. รูปแบบการติดตั้งขึ้นอยู่กับเทคนิคและความชำนาญของช่างแต่ละคน แนะนำการปู 1:2 หรือ 1:3 ไม่แนะนำการปูลายตรง (1:1) โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีขนาดตั้งแต่ 5 ตารางเมตรขึ้นไป
2. ใช้ไม้สังเคราะห์ WPC ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 มม. ไม่ควรใช้ไม้ที่มีความหนาหรือความกว้างน้อยกว่า
3. ปลายไม้พื้นและไม้ตงควรเคลือบกันน้ำ เพื่อประสิทธิภาพการรับน้ำหนักและความแข็งแรง


● คำแนะนำการติดตั้ง ไม้ฝาสังเคราะห์

► การวางระยะโครงคร่าว สำหรับโครงผนังทั่วไป




► การติดตั้งไม้ฝาสังเคราะห์


1 การติดตั้งแบบวางแนวนอน ให้ใช้ระยะโครงคร่าว 60 x 120 ซม. โดยการวางเรียง ให้หัวหัวด้านต่อๆกันด้านบน



2 ใช้ส่วนยึดสลักกับโครงคร่าวในแผ่นแรก จากนั้นกดก้านยึดสลักให้สวยงาม



3 ยึดสลักแผ่นต่อไปให้เรียบร้อย และเก็บงาน เป็นอันเสร็จขั้นตอน การติดตั้งประกอบไม้ฝาสังเคราะห์





*ภาพตัวอย่างการใช้ไม้ระแนง

ไม้ระแนง 3 นิ้ว แบน



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : กว้าง 7.6 x ยาว 250 x หนา 0.8 ซม.

สีมาตรฐาน สีเซโดว์ สีโซลาร์

ไม้ระแนง 3 นิ้ว กลวง



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : กว้าง 7.6 x ยาว 300 x หนา 2 ซม.

สีมาตรฐาน สีโกโก้

ไม้ระแนง 1.5 นิ้ว กลวง




ข้อมูลสินค้า

ขนาด : กว้าง 3.8 x ยาว 300 x หนา 3.8 ซม.

สีมาตรฐาน สีโกโก้

▶ ตัวอย่างการใช้ไม้ระแนง

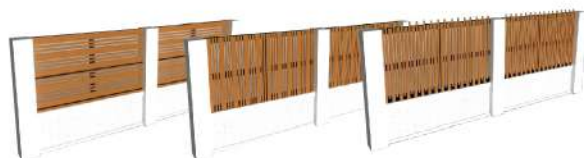

ประตูรั้วบ้าน



ถังขยะไม้ระแนง

จตุกบัณฑิต



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : 37 มม. x 2 ม.

บรรจุ 20 เส้น / กล่อง

สืมาตฐาน



คิ้วกระเบื้อง




ข้อมูลสินค้า

ขนาด : 8 มม. x 2 ม. บรรจุ 100 เส้น / กล่อง

10 มม. x 2 มม. บรรจุ 50 / กล่อง * 10 mm. เคลือบ UV

สัมภาษณ์

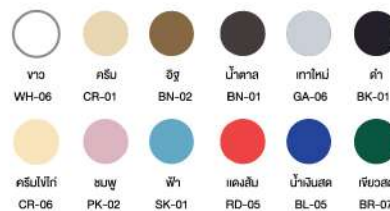

ขนาด 10 มม. (ปี 6 สี่เท่านิ้ว)

1. ทั่ว WH-06
2. ครึ่ง CR-01
3. ชึ่ง BN-02
4. เบ้าตาส BN-01
5. เตาไฟ GA-06
6. ห้า BK-01

ទូកបិទបិទ



ข้อมูลสินค้า

1 ชุดประกอบไปด้วย - ลูกบิด 1 ชุด
- ญุญแจทองเหลืองแท้ 3 ดอก
- อุปกรณ์น๊อตสกรู 1 ชุด

บรรจุ 12 ชุด / กล่อง

บานพับสแตนเลส



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : 4 นิ้ว x 3 นิ้ว x 1.8 มม.

USSJ 3 ชั้น / 11 ปีค

บรรจุ 12 แพ็ค / กล่อง

ชุดรางครอบท่อแอร์



รางครอบท่อแอร์
AD-75



ฝาครอบ
AW-75



ฝาครอบเพดาน
AWC-75



ข้อย่น
AF-75



ข้องอโค้ง
ACZ-75



ข้องอนูนฉาก
AC-75



ข้อปิด
AE-75



ข้อต่อตรง
AI-75



ข้อต่อสามทาง
AT-75



ข้อต่อข้ามคาน
AIF-75

ประโยชน์

- ✓ เพื่อความสวยงาม ติดตั้งง่าย
- ✓ ช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวนบนท่อแอร์
- ✓ สามารถปกป้องจากการกัดกร่อนของสัตว์ต่างๆได้ เช่น หนู หรือสัตว์อื่นๆ

สายยาง



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : 1/2 นิ้ว (4 หุน), 5/8 (5 หุน), 3/4 (6 หุน)

สีมาตรฐาน



สีขาวใส

ความยาว (เมตร)
10, 15, 20, 30



สีฟ้าพรีเมียม

ความยาว (เมตร)
10, 15, 20, 30



สีเขียว

ความยาว (เมตร)
10, 15, 20, 30

ท่อแบน



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : 1/2 นิ้ว, 2 นิ้ว, 2(1/2) นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว

สีมาตรฐาน



สีน้ำเงิน

ความยาว 100 เมตร

เช็ยม



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : 8 มม. x 2 ม.

บรรจุ 100 เส้น / กล่อง

สีมาตรฐาน



สีเทา

เซาะร่อง



ข้อมูลสินค้า

ขนาด : 10 มม. x 2 ม.

15 มม. x 2 ม.

20 มม. x 2 ม.

25 มม. x 2 ม.

บรรจุ 100 เส้น / กล่อง

สีมาตรฐาน



สีขาว







บริษัท บางกอก โพลีวูด จำกัด
166/2 หมู่ที่ 8 ซอยกิ่งवास ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160



Service Center : 093-004-9999